SOLIDA
DIN EN 12825: 2002

38B-SW

ELEMENTKLASSE 5

Das Doppelbodensystem Tate Solida besteht aus hochwertigen Bodenplatten mit einem hochverdichteten Holzwerkstoffkern und einem umlaufenden Kantenschutzband.
Auf der Plattenunterseite ist ein Stahlblech appliziert, welches zur Tragkrafterhöhung beiträgt. In Verbindung mit der entsprechend dimensionierten Unterkonstruktion erreicht dieses Doppelbodensystem die nachfolgend beschriebenen technischen Werte.

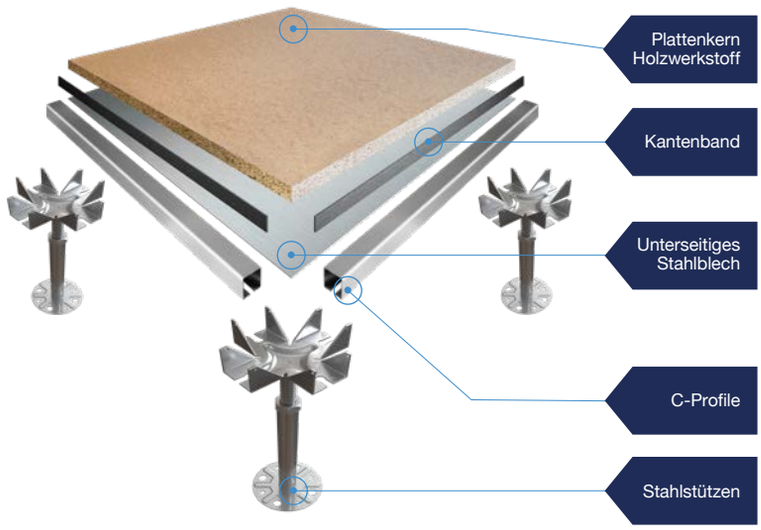

FSC
www.fsc.org
FSC® C194449
The mark of responsible forestry

Platten	
Dicke	ca. 38,5 mm
Gewicht pro Platte	ca. 12 kg
Abmessung	600 mm x 600 mm
Kernmaterial	Hochverdichtetes Holzwerkstoff
Baustoffklasse	B2 (Kernmaterial)
Kantenband	umlaufend
Plattenoberseite	Werkseitige Applikation von doppelbodengeeigneten Oberbelägen, z.B. homogenes Vinyl, Linoleum, HPL
Plattenunterseite	Stahlblech

Statik nach DIN EN 12825: 2002			
Bruchlast	12 kN	14 kN	16 kN
Nennlast	6 kN	7 kN	8 kN
Sicherheitsfaktor	2,0	2,0	2,0
Verschiebungsklasse	A	B	C

Brandschutz nach DIN 4102-2: 1977	
Feuerwiderstand	feuerhemmende Tragkonstruktion bis lichte Höhe 1.420 mm

Unterkonstruktionen

Stützendimension mindestens mit Rohr 24 x 2 mm bzw. in Abhängigkeit der erforderlichen Aufbauhöhe mit Kopfteil SSP oder SSL



Auflage:

C-PE-Auflage 38 x 38 1 mm
mit 4 Nocken

C-Profile:

40 x 40 mm mit Materialstärke 2,0 mm

Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie hier, um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.

DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council

BVS BUNDESVERBAND SYSTEMBÖDEN

DEKRA Certified

Tate Global GmbH
Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany
T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

PLANET PASSIONATE
#planetpassionate

© 2025 Tate Global GmbH
Tate Global GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzliche Änderungen verpflichtet haben.

tate-solida-38B-SW-datasheet-de-de-v1 6/2025